

FICHE TECHNIQUE : BA3045S480

DESCRIPTION	
Type	DISTRIBUTION À SEC
KVA	45
Primaire (Volts)	600
Secondaire (Volts)	277 / 480
Phase	3
Boîtier NEMA	NEMA 3R
Impédance	6.1 %
Élev. Temp.	150°C
Classe Temp.	220°C
Fréquence	60 Hz
Facteur K	1
Poids	328 Lbs / 149 Kg


PRISES							
Pos	A	B	C	D	E	F	G
%	+5	+2.5	0	-2.5	-5		
Volts	630	615	600	585	570		

Connecteurs primaire par phase 1 #2 AWG - #14 AWG

Connecteurs secondaire par phase 1 #2 AWG - #14 AWG


Bobinage primaire en Aluminium

Bobinage secondaire en Aluminium

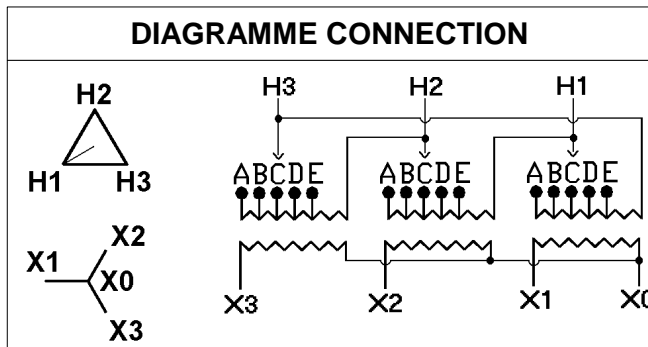

SPÉCIFICATION	
Perte à vide	355 Watts
Perte en charge 170°C	2315.4 Watts
Pertes totales	2670.4 Watts
Courant d'excitation	3.70 %
Niveau de bruit	45 DB
Impédance vue du secondaire	0.544 Ohm (Ligne à ligne)

% EFFICACITÉ À 170°C				% RÉGULATION (PLEINE CHARGE)			
100%	75%	50%	25%	1.00	0.95	0.90	0.85
94.32	95.34	96.10	95.80	5.20%	5.94%	6.08%	6.13%

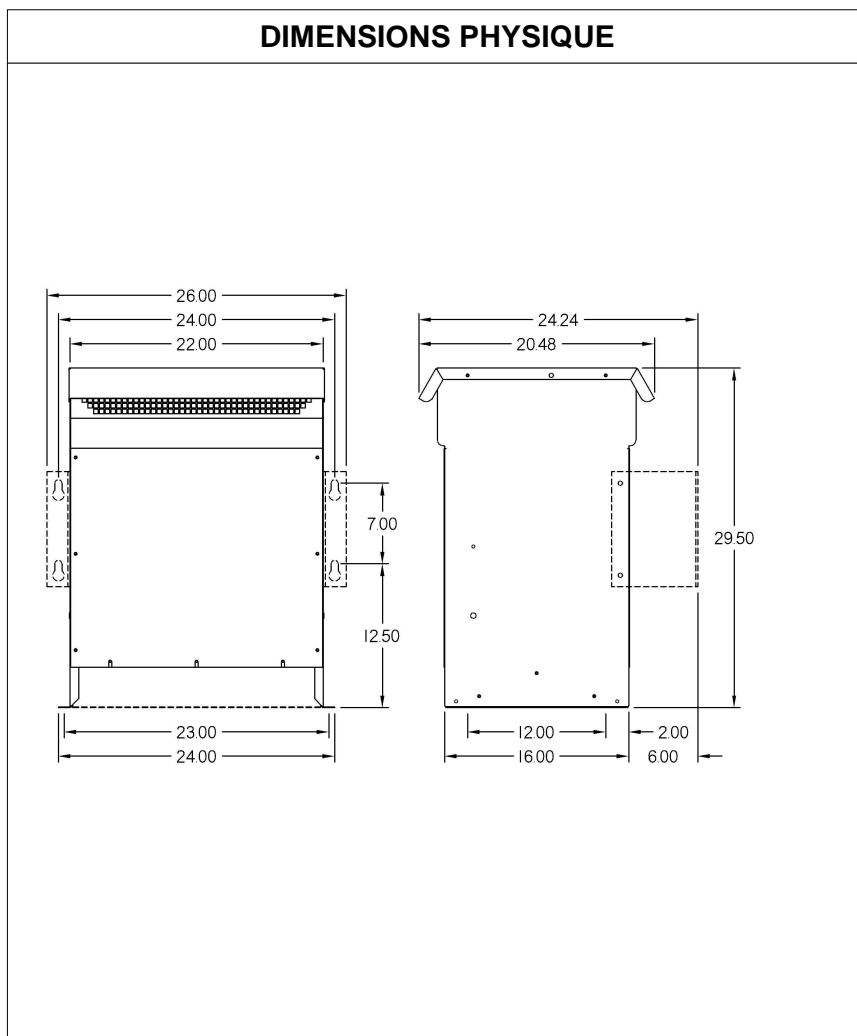

MONTAGE : PLANCHER ET OPTION MURAL : WMKIT262216

Client / NC	COMMENTAIRE
Contact	
Projet	
Revisé par	FRED
Date Revision	Lundi, 4 avr. 2011 15:37