


FICHE TECHNIQUE : BA3045V

DESCRIPTION	
Type	DISTRIBUTION À SEC
KVA	45
Primaire (Volts)	600
Secondaire (Volts)	120 / 208
Phase	3
Boîtier NEMA	NEMA 3R
Impédance	6.1 %
Élev. Temp.	150°C
Classe Temp.	220°C
Fréquence	60 Hz
Facteur K	1
Poids	320 Lbs / 145 Kg


PRISES							
Pos	A	B	C	D	E	F	G
%	+5	+2.5	0	-2.5	-5		
Volts	630	615	600	585	570		

Connecteurs primaire par phase 1 #2 AWG - #14 AWG
Connecteurs secondaire par phase 1 250 MCM
Bobinage primaire en Aluminium
Bobinage secondaire en Aluminium

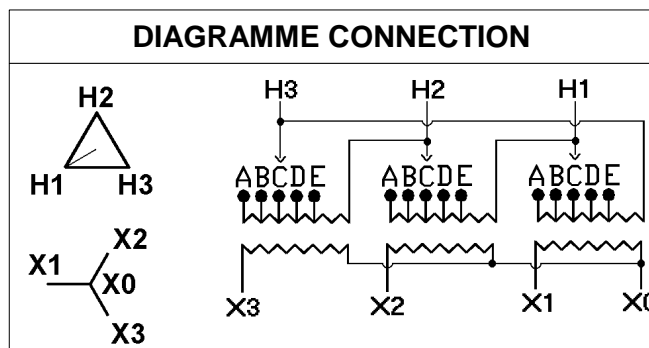

SPÉCIFICATION	
Perte à vide	331 Watts
Perte en charge 170°C	2291.1 Watts
Pertes totales	2622.1 Watts
Courant d'excitation	3.41 %
Niveau de bruit	45 DB
Impédance vue du secondaire	0.101 Ohm (Ligne à ligne)

% EFFICACITÉ À 170°C				% RÉGULATION (PLEINE CHARGE)			
100%	75%	50%	25%	1.00	0.95	0.90	0.85
94.42	95.45	96.23	96.03	5.14%	5.88%	6.03%	6.07%

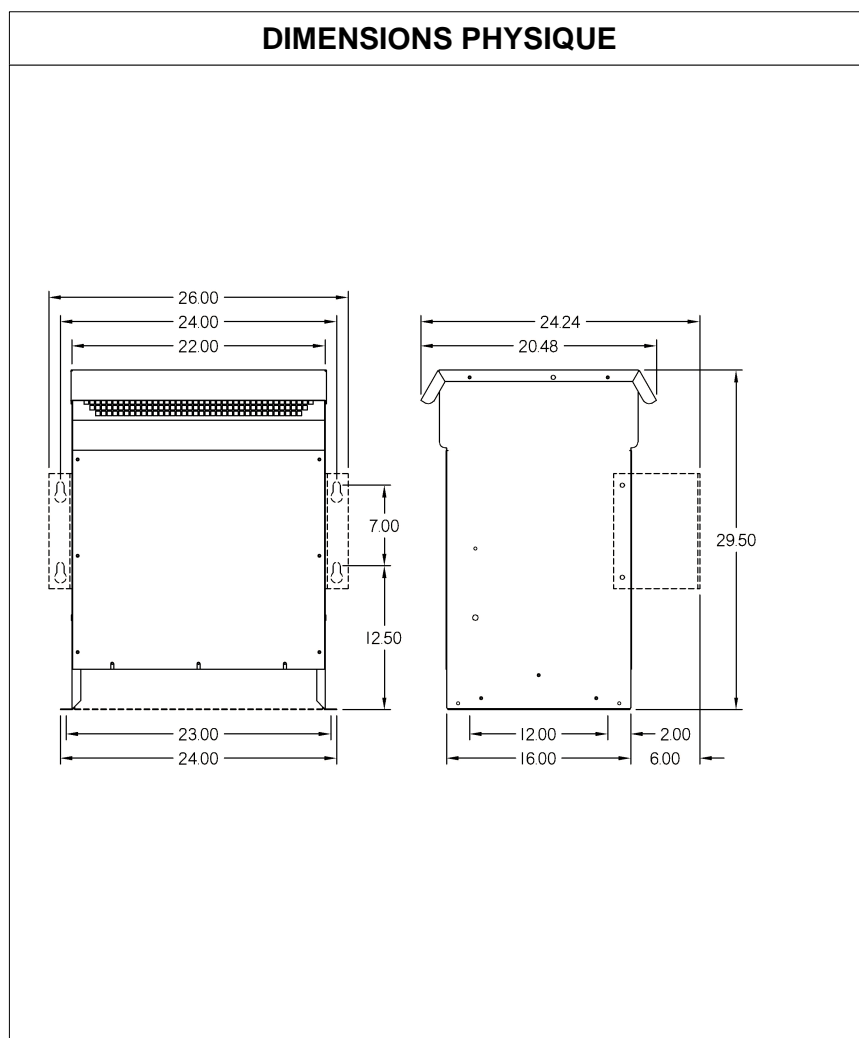

MONTAGE : PLANCHER ET OPTION MURAL : WMKIT262216

Client / NC	COMMENTAIRE
Contact	
Projet	
Revisé par	ETIENNE
Date Revision	Lundi, 3 oct. 2011 13:51