

FICHE TECHNIQUE : UC3300V


DESCRIPTION	
Type	DISTRIBUTION À SEC
KVA	300
Primaire (Volts)	600
Secondaire (Volts)	120 / 208
Phase	3
Boîtier NEMA	NEMA 3R
Impédance	6.2 %
Élev. Temp.	150°C
Classe Temp.	220°C
Fréquence	60 Hz
Facteur K	1
Poids	1675 Lbs / 761 Kg

SPÉCIFICATION	
Perte à vide	672.7 Watts
Perte en charge 170°C	7947.4 Watts
Pertes en charge selon C802.2 (35%)	1046.0 Watts
Pertes totales	8620.1 Watts
Courant d'excitation	1.09 %
Niveau de bruit	55 DB
Impédance vue du secondaire	0.016 Ohm (Ligne à ligne)

% EFFICIENCY (AT 35% FULL LOAD)		% RÉGULATION (PLEINE CHARGE)			
Minimum selon C802.2	98.60	1.00	0.95	0.90	0.85
Évalué	98.62	2.80%	4.37%	4.91%	5.27%

PRISES							
Pos	A	B	C	D	E	F	G
%	+5	+2.5	0	-2.5	-5		
Volts	630	615	600	585	570		

Connecteurs primaire par phase 1 500 MCM
Connecteurs secondaire par phase 3 500 MCM
Bobinage primaire en Cuivre
Bobinage secondaire en Cuivre

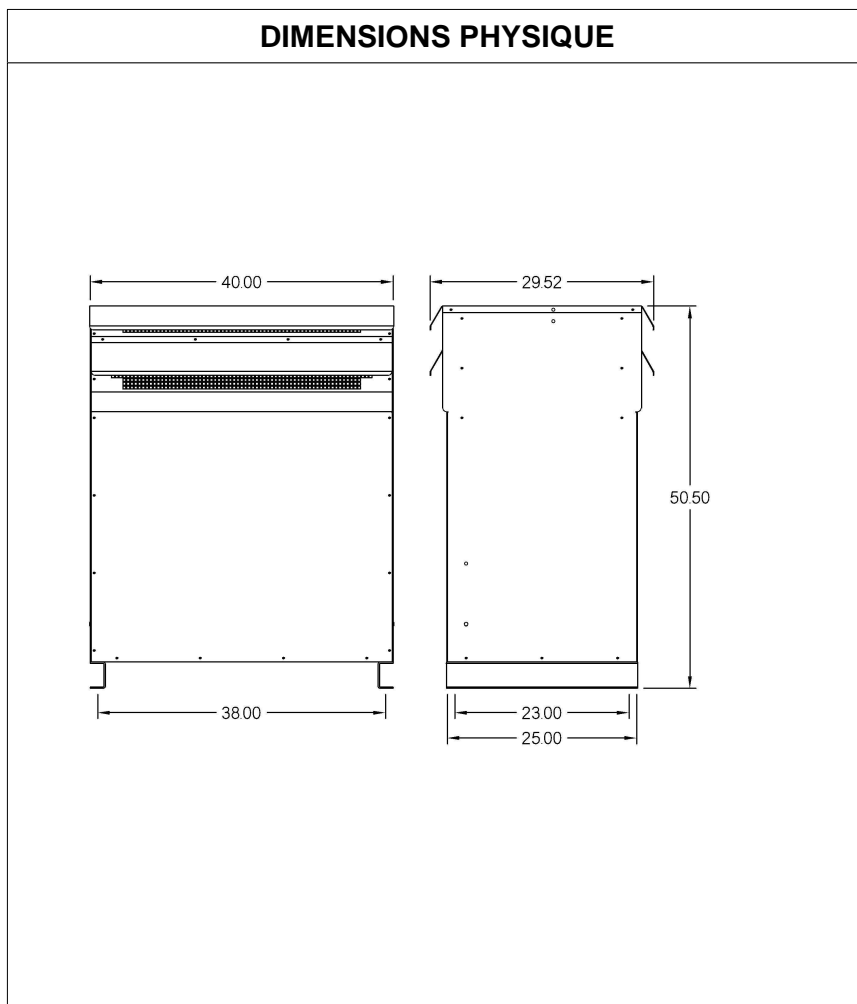

MONTAGE : PLANCHER

Client / NC	COMMENTAIRE
Contact	
Projet	
Revisé par	FRED
Date Revision	Lundi, 3 oct. 2011 14:16